


技术编号	HTP-0001
技术等级	

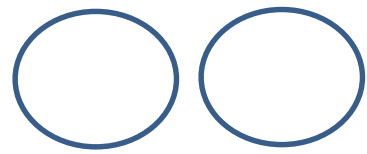

NTC热敏电阻HTP型

品名: HTP103I3435BI-50

Page 1

品 番: 0001L

品 名: HTP103I3435BI-50

HTP **103** **I** **3435** **B** **I** - **50**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


No.	项目	内容	规格说明
(1)	产品类型	HTP	惠拓电子皮线产品
(2)	R ₂₅ 值	103	10x 10 ³ Ω= 10 KΩ
(3)	R ₂₅ 精度	I	± 1%
(4)	B值	3435	3435 K
(5)	B值温度点	B	B _{25/85}
(6)	B值精度	I	± 1%
(7)	产品总长度	50	50±3mm

	头部尺寸(mm)	-	Φ 2.0~2.5 * L4.0~6.0
	线材种类	-	UL3302 AWG32 黑色

NTC热敏电阻HTP型

品名: HTP103I3435BI-50

单位: mm

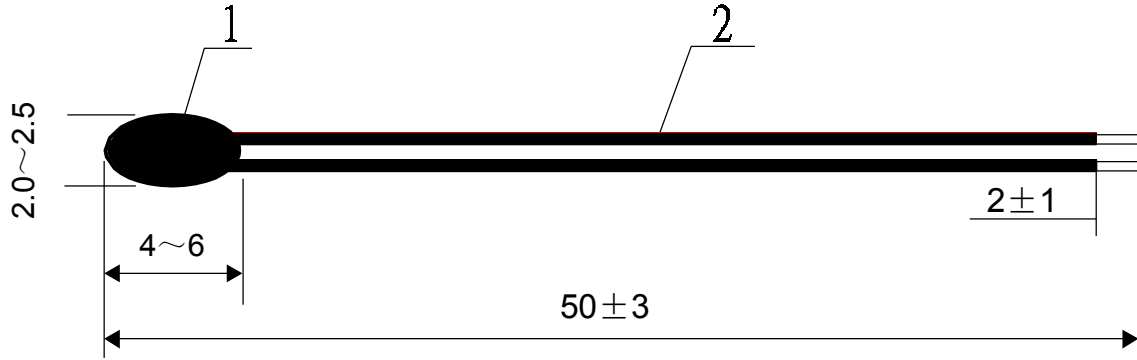

- 1. 涂层树脂:黑色环氧树脂
- 2. 电线: UL3302 AWG32 黑色

特性表

品名	R 25	R25℃ 精度	B25/85	B值公差	25℃ 最大功耗	热定散放数	热时定数	使用温度范围
	R ₂₅ (K Ω)	(± %)	(K)	(± %)	P _{max} (mW)	δ (mW/℃)	τ (sec.)	T _L ~T _U (℃)
HTP103I3435BI-50	10	1	3435	1	45	≥1	≤ 10	-20 ~+100

重点管理提示