


技术编号	HTP-0007
技术等级	

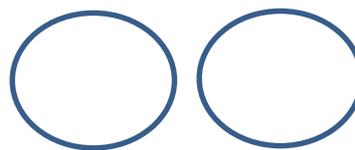

### NTC热敏电阻HTP型

品名: HTP103I3950AI-50

Page 1

品 番: KC3-1

品 名: HTP103I3950AI-50

**HTP**      **103**      **I**      **3950**      **A**      **I**      -      **50**  
(1)            (2)            (3)            (4)            (5)            (6)            (7)


No.	项目	内容	规格说明
(1)	产品类型	HTP	惠拓电子皮线产品
(2)	R <sub>25</sub> 值	103	10x 10 <sup>3</sup> Ω= 10 KΩ
(3)	R <sub>25</sub> 精度	I	± 1%
(4)	B值	3950	3950 K
(5)	B值温度点	A	B <sub>25/50</sub>
(6)	B值精度	I	± 1%
(7)	产品总长度	50	50±3mm

	头部尺寸(mm)	-	Φ 3.0 * L6.0
	线材种类	-	UL3302 AWG32 黑色

# NTC热敏电阻HTP型

品名: HTP103I3950AI-50

单位: mm

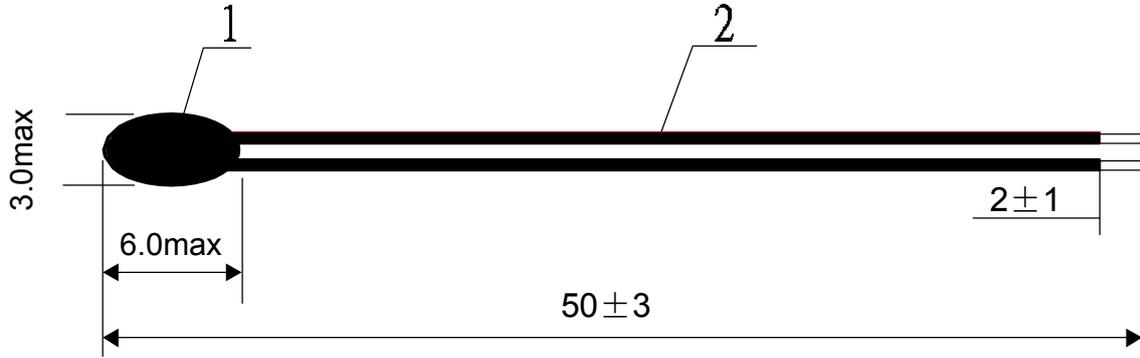

1. 涂层树脂:黑色环氧树脂
2. 电线: UL3302 AWG32 黑色

## 特性表

品名	R 25	R25℃ 精度	B25/50	B值公差	25℃ 最大功耗	热定散放数	热时定数	使用温度范围
	R <sub>25</sub> (K Ω )	(± %)	(K)	(± %)	P <sub>max</sub> (mW)	δ (mW/℃)	τ (sec.)	T <sub>L</sub> ~T <sub>U</sub> (℃ )
HTP103I3950AI-50	10	1	3950	1	45	≥1	≤ 10	-20 ~+100

## 重点管理提示