


技术编号	HTP-0006
技术等级	

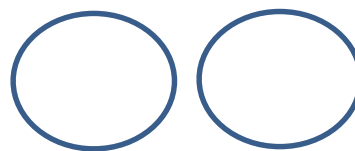

NTC热敏电阻HTP型

品名: HTP104I3950AI-105

Page 1

品 番: KB

品 名: HTP104I3950AI-105

HTP **104** **I** **3950** **A** **I** - **105**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


No.	项目	内容	规格说明
(1)	产品类型	HTP	惠拓电子皮线产品
(2)	R ₂₅ 值	104	100x 10 ³ Ω= 100 KΩ
(3)	R ₂₅ 精度	I	± 1%
(4)	B值	3950	3950 K
(5)	B值温度点	A	B _{25/50}
(6)	B值精度	I	± 1%
(7)	产品总长度	105	105±10mm

	头部尺寸(mm)	-	Φ3.0* L6.0max
	线材种类	-	UL3302 AWG32 黑色

NTC热敏电阻HTP型

品名: HTP104I3950AI-105

单位: mm

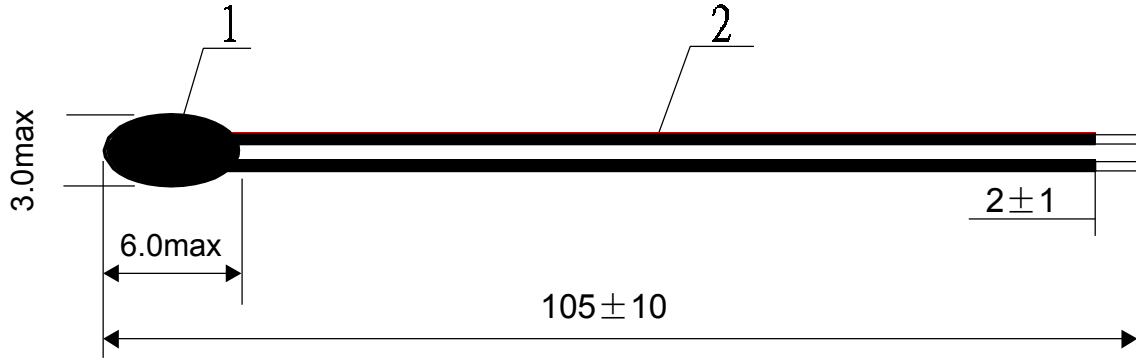

- 1. 涂层树脂:黑色环氧树脂
- 2. 电线: UL3302 AWG32 黑色

特性表

品名	R 25	R25℃ 精度	B25/50	B值公差	25℃ 最大功耗	热定散放数	热时定数	使用温度范围
	R ₂₅ (K Ω)	(± %)	(K)	(± %)	P _{max} (mW)	δ (mW/℃)	τ (sec.)	T _L ~T _U (℃)
HTP104I3950AI-105	100	1	3950	1	45	≥1	≤ 10	-20 ~+100

重点管理提示